



學校 IPAD 操作說明

IPAD重新連接中控操作

IOS系統更新操作



無線網路連線操作

初步說明

- 以下分三個部分：
 - IPAD 重新連接中控操作。
 - IOS系統更新操作。
 - 無線網路連線操作。
-
- 請注意：
 - 重新連接中控及IOS系統操作可互換，可以先完成IOS系統更新→再完成重新連接中控。

IPAD 重新連接中控系統-1


- 請先至「設定」→「一般」→「關於本機」→查看「名稱」(務必牢記或寫下)

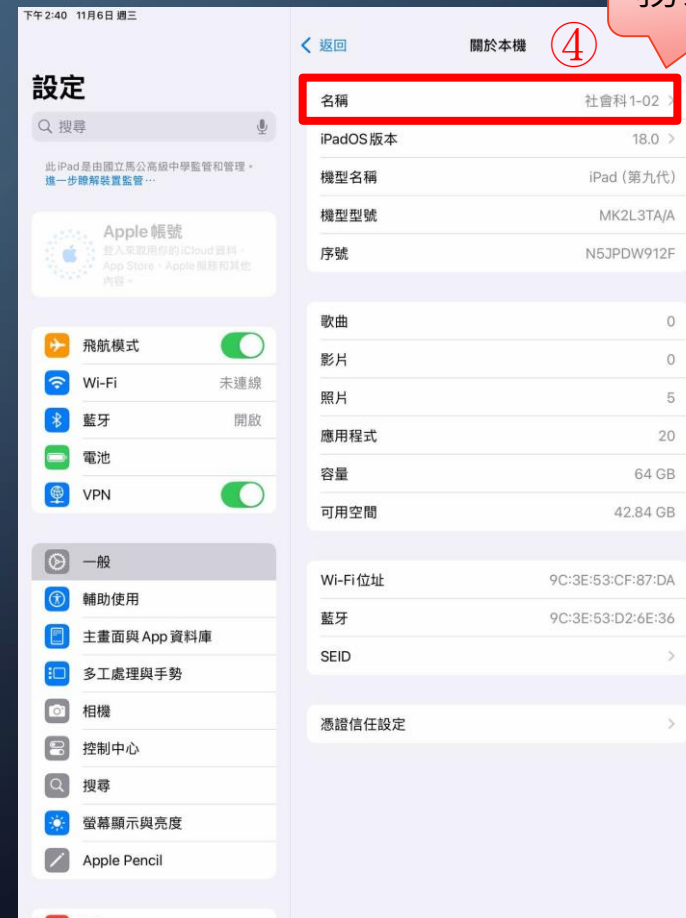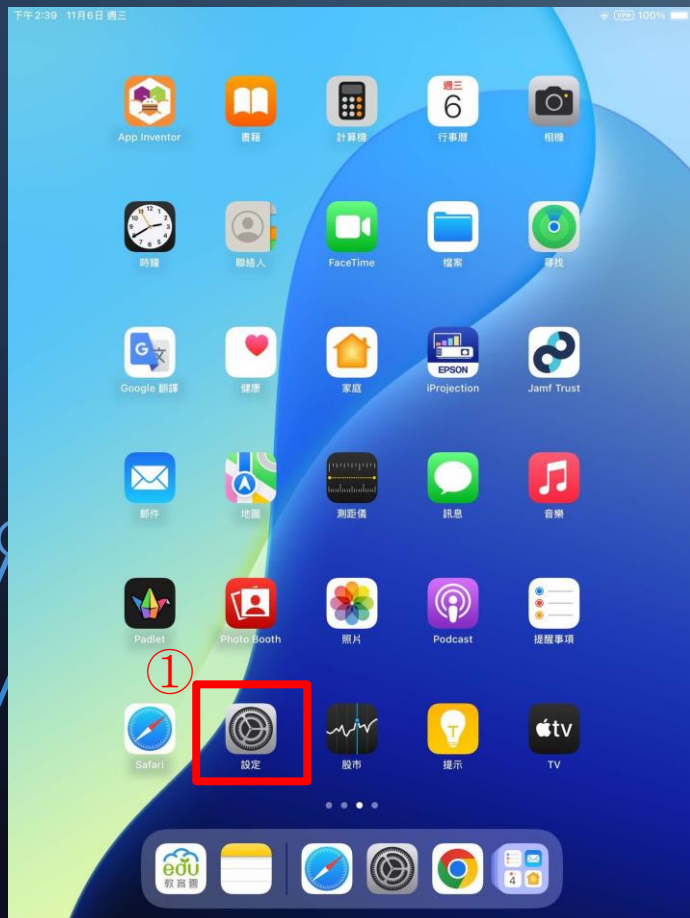

務必牢記

IPAD 重新連接中控系統-2

- 再至「一般」→右側點選「移轉或重置iPad」→「清除所有內容及設定」
- (請注意，若平板有資料將一併清除，若仍有需要，請務必先移出備份)

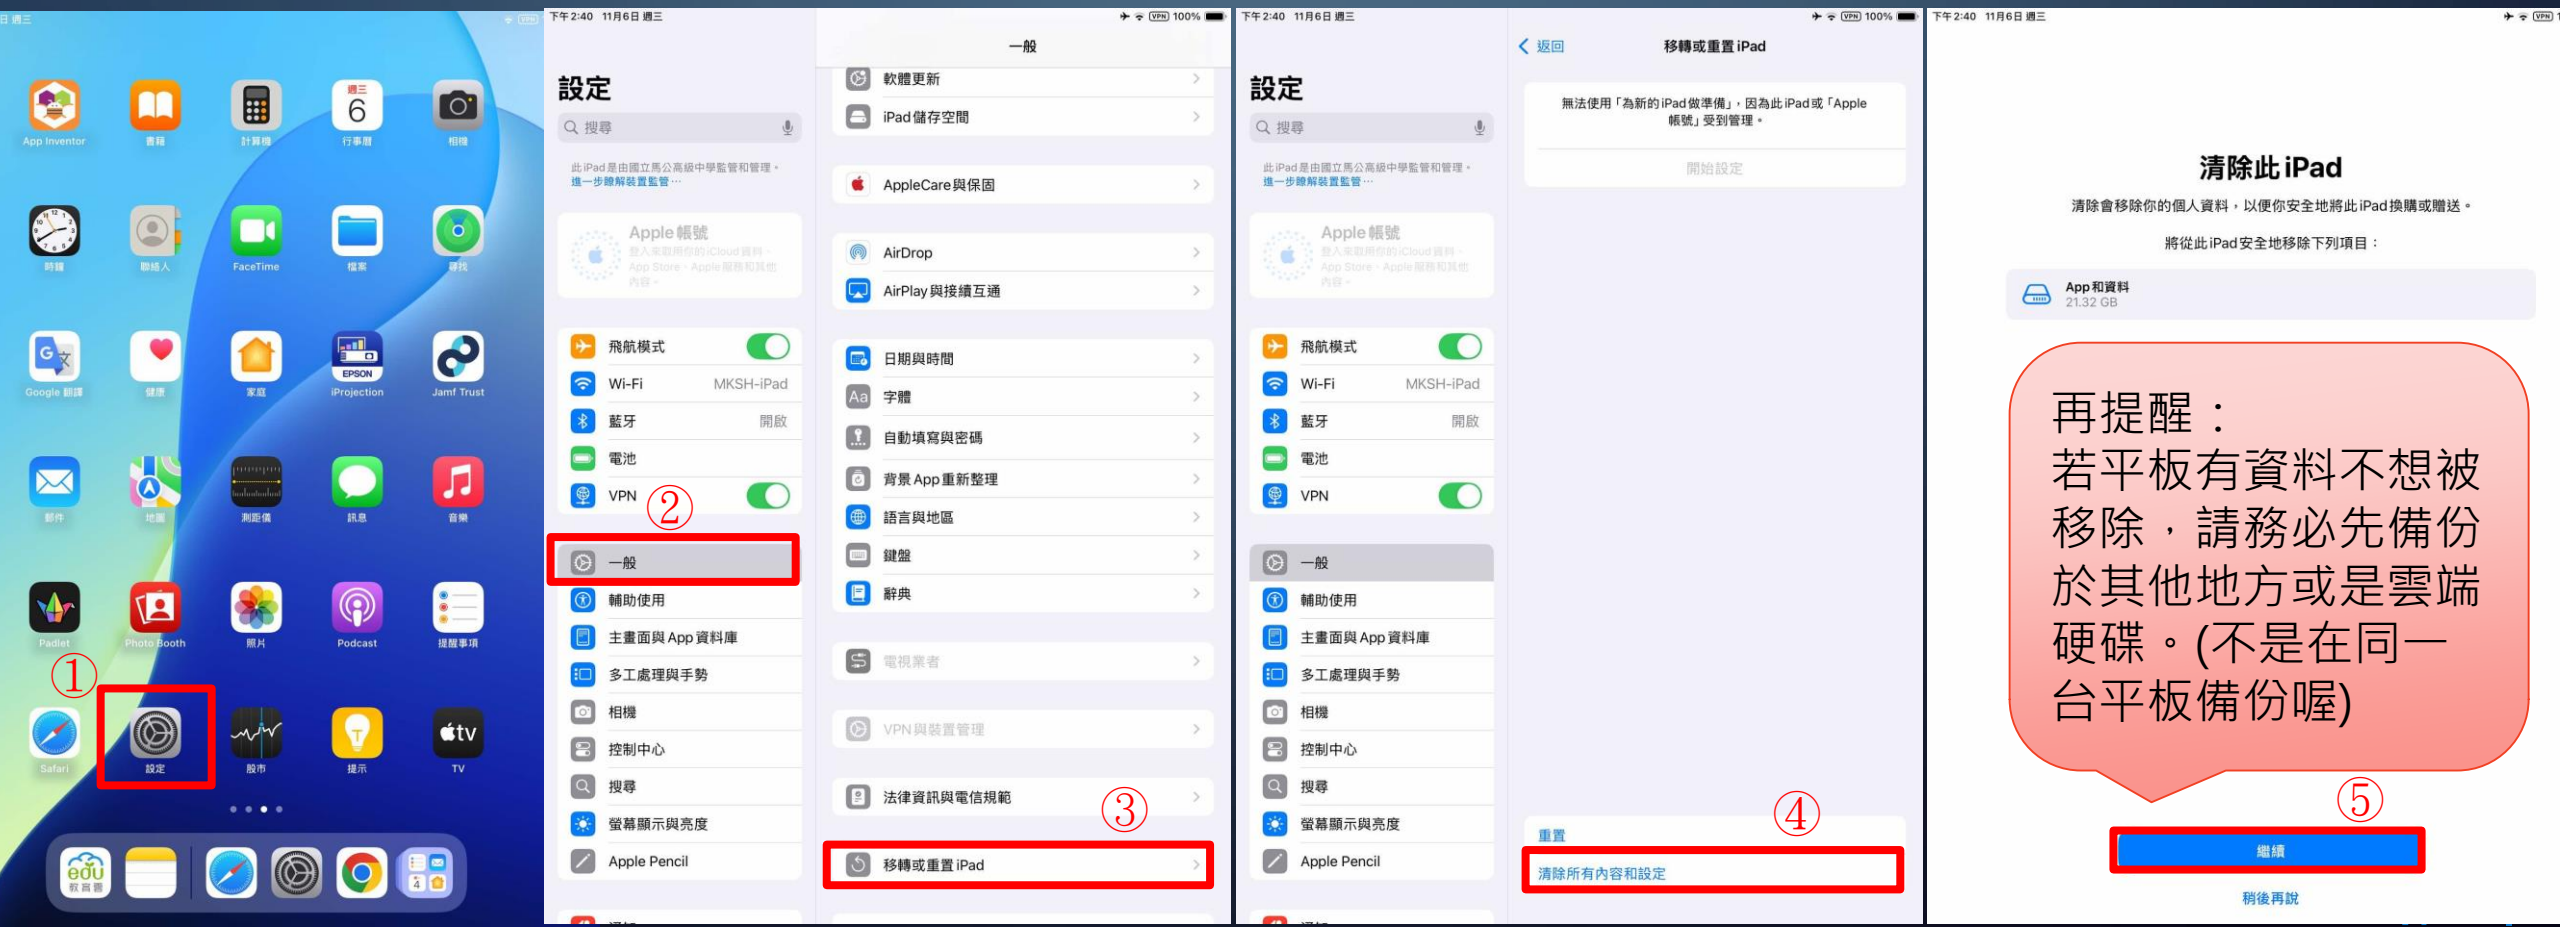

IPAD 重新連接中控系統-3

- 點選繼續後→就會開始跑黑底白蘋果的畫面了...
- 等到畫面結束後→會變成「初始畫面」→設定語言「繁體中文」→設定國家「台灣」→後面會有一些基礎設定，都按繼續即可。
- 再來會需要連接網路→可以選擇「mksh-ipad」或家裡無線網路亦可。
- 連上網路後，會提示說本平板由國立馬公高級中學管理，是否要註冊。
- 請點選註冊或繼續→再來會跑出一個設定的畫面→等待進入主畫面。
- 進入主畫面後→請再至「一般」→「關於本機」→「名稱」(此時會看到顯示為「iPad」)→改成原本的名稱(就是要大家牢記的那個名稱)
- 到這邊，這個步驟就完成了!!!!

IPAD 重新連接中控系統-4


- 但是!!!!
- 如果註冊跑不過去!!!
- 會一直停在「.....最終設定」
- 或是停在「....伺服器錯誤...」
- 請來找設備組...
- (一般如果發下去到現在都沒開過的話...出現的機率就高了)

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of white lines and small circles on a dark blue background, resembling a circuit board or a stylized tree structure.

IOS系統更新操作

IOS系統更新操作-1

- 點選「設定」→左側「一般」→右側「軟體更新」→進入檢查→選擇最新版本進行更新。

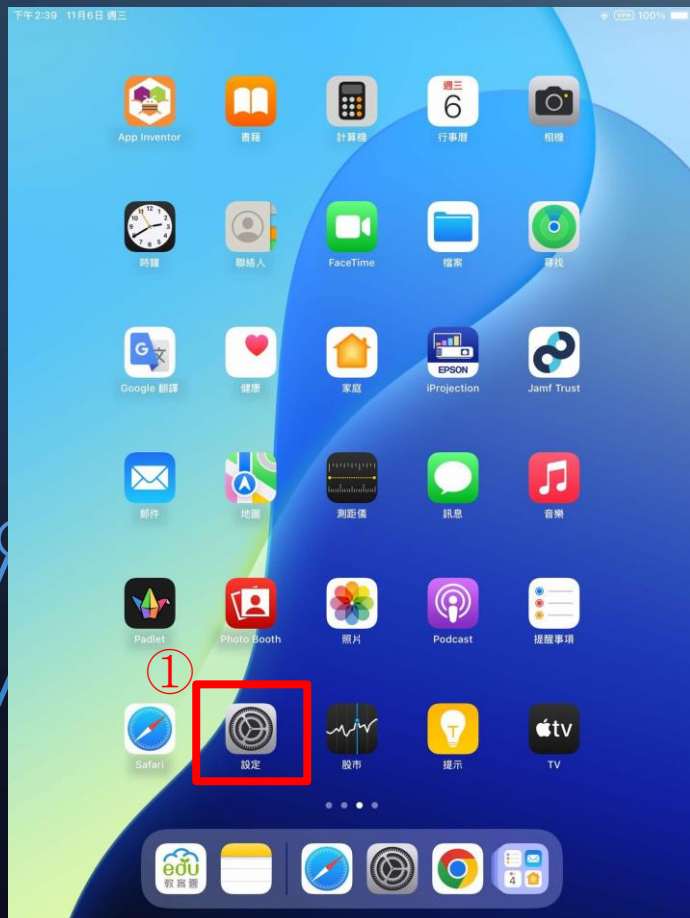

IOS系統更新操作-2

- 點選「立即更新」後，會開始顯示剩餘下載時間→再顯示系統準備更新
- 進度條跑完後→會問要不要立刻更新(不理會的話幾秒後也會自動更新)
- 再來會進入黑底白蘋果畫面(跑進度條)
- 進度條完成後→進入主畫面→就完成了!!!
- 如果出現錯誤...請找設備組...




無線網路連線操作

請參考實習處於學校網頁之公告。


無線網路連線操作-1

- 點選「設定」→左列「Wi-Fi」→將「Wi-Fi」打開→找到「MKSH-iPad」
- 先點「右邊  」→「專用Wi-Fi位址」→設定「關閉」→「允許追蹤」

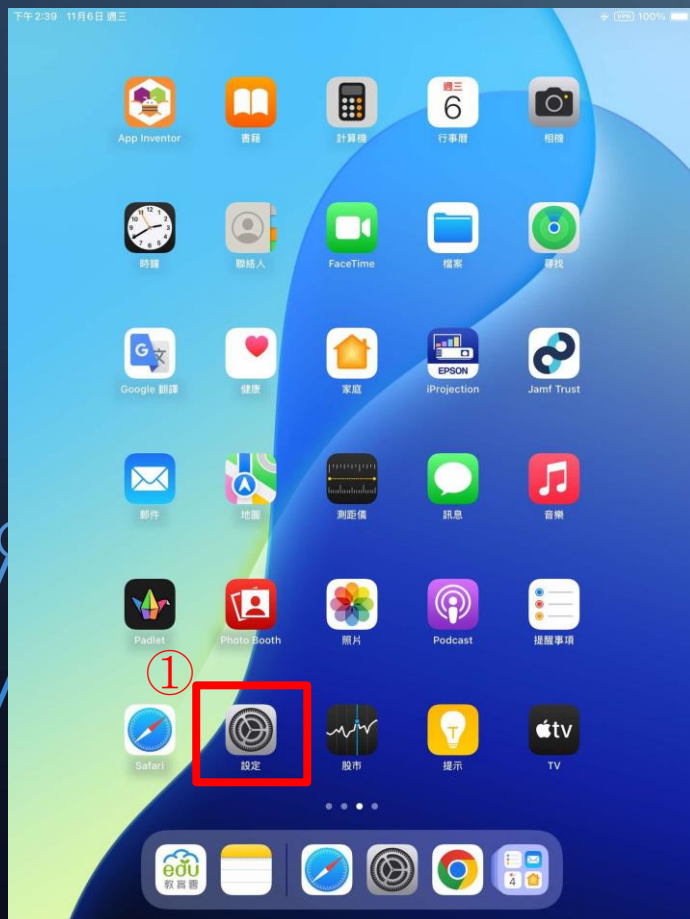

無線網路連線操作-2

- 再選「加入網路」→再到「Wi-Fi」頁面→看到「MKSH-iPad」前面有個✓，應該就是有連線成功了

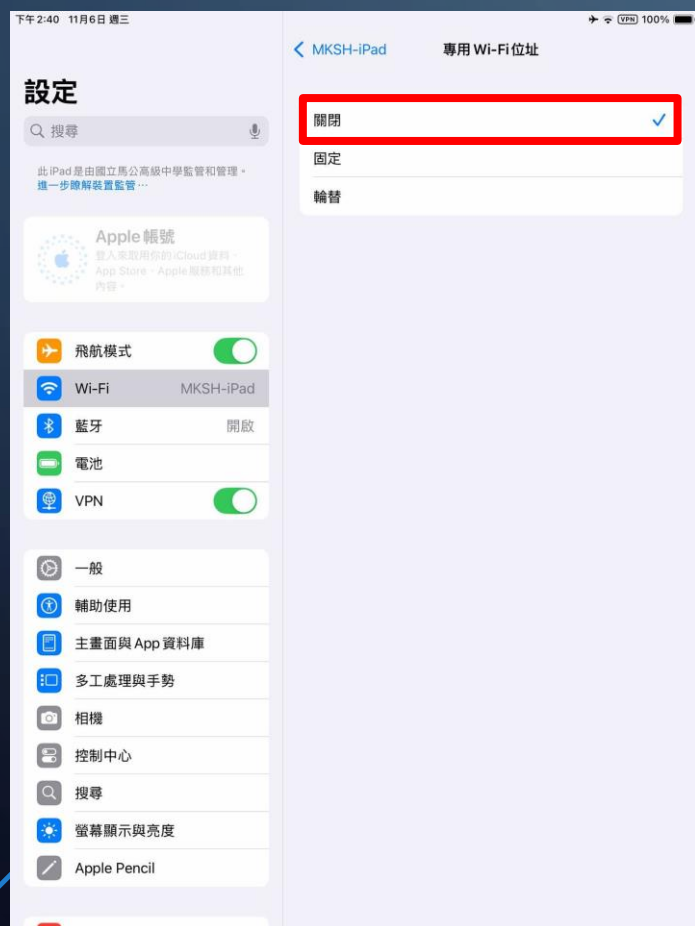

其他的無線網路應該會顯示成這樣。

如果不是，而是出現在中間，麻煩請點選該網路的右側*i*，並點選「忘記此網路設定」

避免平板隨機挑選網路連線，造成中控又沒辦法抓到它!!